

3 mogelijkheden

EIK VERLIJMDE RAAMKEPERS



KKK = alle lagen zijn gevingerlast
= **zeer aantrekkelijke prijs**
= ideaal om te schilderen (soms wat kleurverschillen)

Op voorraad :	63 x 86 x 6000 mm	84 st/pak
	63 x 125 x 6000 mm	56 st/pak
	63 x 145 x 6000 mm	49 st/pak
	72 x 86 x 6000 mm	72 st/pak
	72 x 125 x 6000 mm	48 st/pak
	72 x 145 x 6000 mm	42 st/pak


andere afmetingen : op aanvraag (ong. 8 weken leveringstermijn)



DKD = Topgamma

= buitenlagen massief - binnenlagen gevingerlast
= grote variatie in lengtes : wordt op bestelling gemaakt
- maximum lengte 3000 mm
- lengteverdeling : ca 10 % 800-900 mm
ca 60 % 1000-1900 mm
ca 30 % 2000-3000 mm

- prijs op aanvraag
- leveringstermijn ca 8 weken
- op voorraad : enkele m3 om de kwaliteit te tonen

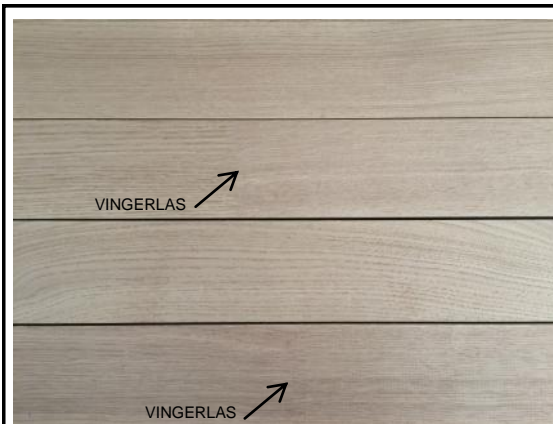

LKL = voordelen van beide gecombineerd

buitenlagen gevingerlast, maar enkel met lange stukken (gemiddeld 1 m/+) met selectie op uniforme kleur en rechte draagbaarheid zodat de vingerlas bijna niet zichtbaar is. Alles op 6 m lang : slechts 1 lengte nodig, altijd voldoende lange lengtes en zeer weinig afval

Op voorraad :	63 x 86 x 6000 mm	84 st/pak
	63 x 125 x 6000 mm	56 st/pak
	63 x 145 x 6000 mm	49 st/pak
	72 x 86 x 6000 mm	72 st/pak
	72 x 125 x 6000 mm	48 st/pak
	72 x 145 x 6000 mm	42 st/pak

andere afmetingen : op aanvraag (ong. 8 weken leveringstermijn)



TECHNISCHE SPECIFICATIE

Europese eik, buitenlagen = 1° keus – vooral kwartier / vals kwartier
Verlijmd in 3 of 4 lagen – max. lamellen 145 x 24 mm
KD 13% (+/- 2%), zeer stabiel door verlijming en vingerlas
verlijming D4 conform EN 204 of C4 conform EN 12765

Gecertificeerd CTB-Lca (Frankrijk) en HFA (Oostenrijk) voor buitenschrijnwerk

Uitstekend alternatief voor tropisch hardhout

Ecologisch en houtbesparend

100 % FSC gecertificeerd

V.14.1



DB HARDWOODS
HIGH QUALITY HARDWOODS & SOLID PANELS

www.dbhardwoods.com